


## Fahrradständer

# 4606

### Parksystem für anlehnsbedürftige Fahrräder

Anlehnsystem mit besonders sicheren Einstellbügeln, Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl.

| Artikelnummer | EAN           | Breite  | Höhe   | Tiefe   |
|---------------|---------------|---------|--------|---------|
| 105800067     | 4250366515335 | 2100 mm | 820 mm | 1130 mm |

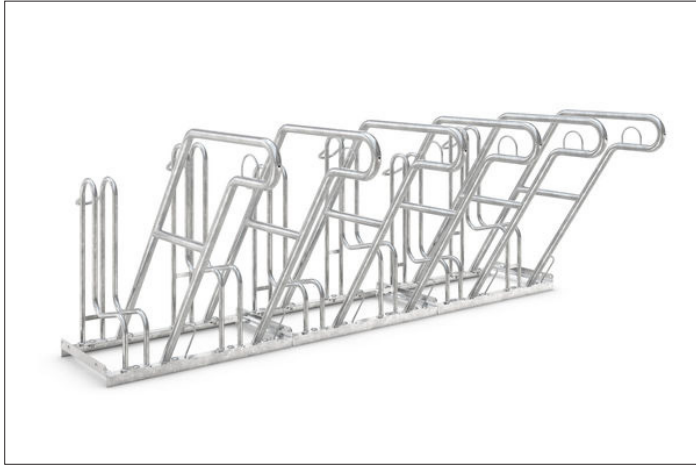

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Einstellplätze    | 6                     |
| Farbe             | Silber                |
| Gewicht           | 56,40 kg              |
| Konstruktion      | Verschraubt / Bausatz |
| Material          | Stahl                 |
| Art der Montage   | Freiaufstellung       |
| Radabstand        | 350 mm                |
| Reifenbreite      | 55 mm                 |
| Anzahl der Seiten | Einseitig             |
| Stellraumtiefe    | 1850 mm               |



Der Anlehnparker 4600 verfügt über besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, hüfthohe Anlehnbügel und Stahlrundösen. Mit diesen Ausstattungsmerkmalen können auch hochwertigste Fahrräder jeder Größe und Bauart komfortabel und sicher geparkt werden. Viel Platz und maximale Sicherheit für alle: Kunden, Mitarbeiter und Gäste oder für Sie und Ihre Familie selbst. Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung spart wertvollen

Platz. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Das System ist vorbereitet zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung. Bodenmontagewinkel liegen den XBF-Versionen bei. Entspricht den Anforderungen an den Diebstahlschutz. DIN 79008:2016-05 Punkt 7.2.

- + Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
- + Hochformatige Einstell-, komfortable Anlehnbügel
- + Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
- + Vorbereitet für Reihenverbindung

