Fahrradständer

2154

Tausendfach bewährt: unser Klassiker
Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage.

Artikelnummer	EAN	Breite	Höhe	Tiefe
105700026	4250366513607	700 mm	415 mm	687 mm

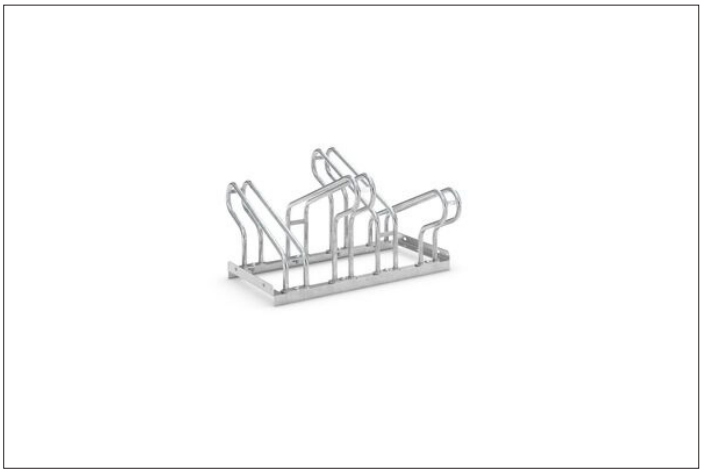

Einstellplätze	4
Farbe	Silber
Gewicht	11,20 kg
Konstruktion	Verschraubt / Bausatz
Material	Stahl
Art der Montage	Freiaufstellung
Radabstand	350 mm
Reifenbreite	55 mm
Anzahl der Seiten	Zweiseitig



Der Bügelparker 2000 ist nicht nur sehr stabil; auch seine Funktionalität hat sich bereits tausendfach bewährt. Hier parken Fahrräder höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell Fahrradparkanlagen für die gängigsten Fahrradmodelle einrichten. Für breitere Fahrräder steht die Variante 2000 BF zur Verfügung, die auch kombiniert werden kann. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- **+ Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion**
- **+ Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
- **+ Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung**
- **+ Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich**
- **+ Austausch einzelner Bügel oder des Rahmens bei Beschädigung möglich**





Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl · www.wsm.eu