


Tausendfach bewährt: unser Klassiker

Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage.

| Artikelnummer | EAN | Breite | Höhe | Tiefe |
|---------------|---------------|---------|--------|--------|
| 105700027 | 4250366513614 | 1050 mm | 415 mm | 687 mm |





| | |
|-------------------|-----------------------|
| Einstellplätze | 6 |
| Farbe | Silber |
| Gewicht | 16,60 kg |
| Konstruktion | Verschraubt / Bausatz |
| Material | Stahl |
| Art der Montage | Freiaufstellung |
| Radabstand | 350 mm |
| Reifenbreite | 55 mm |
| Anzahl der Seiten | Zweiseitig |

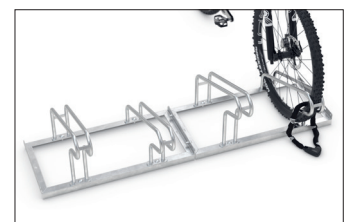

Der Bügelparker 2000 ist nicht nur sehr stabil; auch seine Funktionalität hat sich bereits tausendfach bewährt. Hier parken Fahrräder höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200

mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell Fahrradparkanlagen für die gängigsten Fahrradmodelle einrichten. Für breitere Fahrräder steht die Variante 2000 BF zur Verfügung, die auch kombiniert werden kann. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- + **Robuste, korrosiongeschützte Stahlkonstruktion**
- + **Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung**
- + **Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung**
- + **Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich**
- + **Austausch einzelner Bügel oder des Rahmens bei Beschädigung möglich**

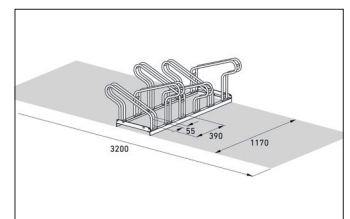

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Kontaktmöglichkeiten unter: www.wsm.eu/de.
Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.