

Checkliste für Raumsysteme

Name:

Datum:

Anfrage- / Bestelladresse

Lieferanschrift

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Firma

Firma

Straße/Postfach

Straße/Postfach

PLZ

Ort

PLZ

Ort

Telefon

Fax

Telefon

Fax

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Angebot bis


Liefertermin

Zeichnung erwünscht?

Einsatzzweck

Sonstige Anmerkungen

Ausführungsvariante

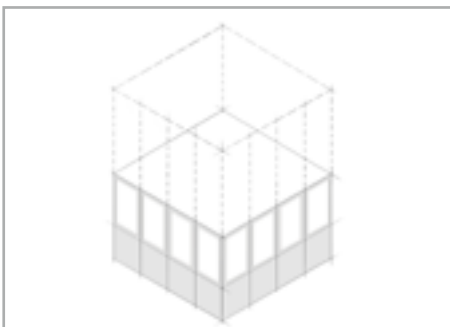

Standard/Mehrgeschoss

Anzahl Seiten: -seitig


Anzahl Geschosse: -geschossig



Standard auf Bühne

Anzahl Seiten: -seitig

Höhe Unterkante Bühne: mm

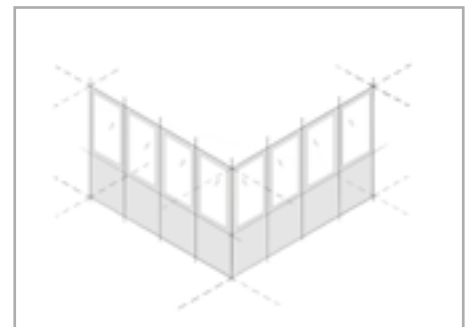

Trennwand

Anzahl Seiten: -seitig

Ausführung	
Modell W für den Außenbereich	
Modell W für den Innenbereich	
Modell R für den Außenbereich	
Modell R für den Innenbereich	

Abmessungen in mm	
Länge	
Breite	
Lichte Höhe	
Wandhöhe	
Hallenhöhe	

Farbe	
Wände (Standard)	RAL 9002
Wände (Sonder)	
Dach	
Boden	
Fensterrahmen	
Türrahmen	

Decke	
Standard-Decke (Rohrrahmen)	
Begehrbar	
Belastbar	
ISO-Decke	
Schraubkonstruktion	

Wandelemente	
Türelement	Stk.
Vollwand	Stk.
Glaswand	Stk.
Schiebefenster	Stk.
Dreh-/Kippfenster	Stk.
Oberlicht	Stk.
Lüftungsschieber	Stk.

Allgemein	
Isolierung	
Schallgedämmt	
Sicherheitsglas	

Fußboden	
Standardboden	
Ohne Boden	
ISO-Boden	
Schraubkonstruktion	

Zubehör	
Innenwand	
Treppe	
Heizung	
Klimagerät	
Innenwand	

Sanitärausstattung	
Waschbecken	Stk.
kalt	Stk.
WC	Stk.
Urinal	Stk.
Duschkabine	Stk.

Elektroausstattung	
Einfachsteckdose	Stk.
Doppelsteckdose	Stk.
Kabelkanal	Stk.
Standardleuchte	Stk.
BAP-Leuchte	Stk.

Transport- und Montage	
Seitliches Abladen möglich	Warenlift vorhanden
Stapler für Abladen vorhanden	Scherenbühnen vorhanden (ab 3,50 m Bauhöhe erforderlich)
innerbetrieblicher Transport zur Baustelle bauseits	Bauschuttentsorgung bauseits
In welchem Geschoss ist die Baustelle	Gefälle im Boden
Trockene Lagerfläche vorhanden	Stapler für Abladen vorhanden
	Stapler für Abladen vorhanden

Montage			
Ohne Montage	Montage im Werk	Montage vor Ort	Montage in Einheiten

Folgende Bedingungen werden kundenseits erfüllt			
Gut erreichbare Anfahrts- möglichkeit mit 40 t Sattelzug	Freie Transportwege mittels Stapler zum Montageort	Ebenerdige Einfahrt	Toreinfahrt in mm: Breite Höhe

Planungsraster für Handskizzen

